



給湯暖房用熱源機(スリムタイプ)



高効率 & 高機能をスマートに。 スリム熱源機 AXiSシリーズ

暖房出力
14.0kW

屋外据置台設置形
PS標準設置兼用

最小号数
0.1号

最低流量
1.9ℓ/分

2・3F
浴槽可
上限7m

配管
クリーン※

3面
近接

ECO
運転

低
NOx

HEMS

Q21

環境の保全
B-bs
第三水準基準
省エネルギー型
(熱源機・浴槽)

グリーン購入法
適合商品

目標年度 2008年

省エネ基準達成率
112%

エネルギー消費効率
93.0%

●写真は別売選択必要品の据置台(SD-5505W)を取り付けた状態です。
●製品寸法:幅250×高さ895×奥行き417(mm) 本体色:ニューホワイト
※オートタイプの配管クリーンは手動となります。

給湯

追いだき

暖房


超高層
耐風仕様
風速30m/sまで

SLIM
スリムタイプ


本体幅 250mm!!

お湯はり
追いだき

給湯

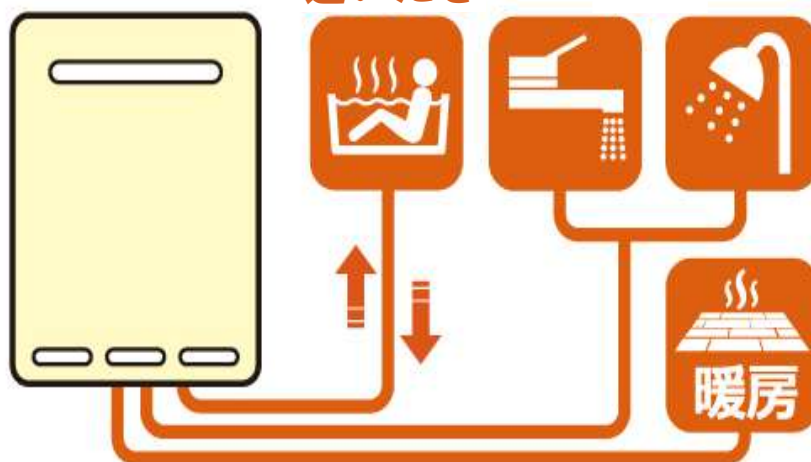

ポイント1

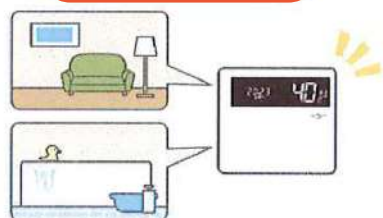

台所リモコン1台で
床暖房も一括操作。
床コン不要で壁もすっきり。

ポイント2



高機能リモコンによる
健康管理機能が標準搭載。

ポイント3



少ないお湯でも
湯温が安定。
暖房時は2秒で即出湯。